

ストップ!飛散

石綿含有産業廃棄物

アスベスト レベル3 運搬容器

内装材 (壁・天井)

耐火 間仕切

床材

外装材 (外壁・軒天)

屋根材

煙突材

設備 配管

設備機器 部品



特許取得

収集・運搬に当たっては、
石綿含有廃棄物を破碎しないように行う
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第1号口



0.15

二重梱包

破碎防止

石綿表示

取扱い 注意事項

密封

飛散防止

長尺物

適正処理

受入基準



FAX No. 06-6975-6566

石綿含有産業廃棄物運搬用

リレーバッグご注文シート

ご注文年月日 年 月 日

ご注文時にこのシートをコピーしてご使用ください。

レベル3 アスベスト 対策

| | | |
|-------|-------------|---|
| ご住所 〒 | | |
| 貴社名 | 部署名 | |
| TEL | FAX | |
| ご担当 | E-mail アドレス | @ |

納入先 (納入先の住所が上記以外の場合、ご記入ください)

| | | |
|---------------------|-----|--|
| 納入先ご住所 〒 | | |
| 納入先名 (部署等あればご記入下さい) | | |
| TEL | ご担当 | |

ご注文内容

| 品名 | 単価 | 数量 | 販売単位 | 品名 | 単価 | 数量 | 販売単位 |
|--|-------|----|------|---|--------|----|------|
| RB100S2B-DCL-A 1,000リットル、石綿含有産業廃棄物表示入り | 1,900 | 袋 | 10袋 | RB-L-120S2+4B-FC 1,200リットル、ロングタイプ6尺(2,000mm)用 | 3,300 | 袋 | 10袋 |
| RB10R2B-DCL-A 100リットル、石綿含有産業廃棄物表示入り | 950 | 袋 | 20袋 | RB-L-150S2+4B-FC 1,500リットル、ロングタイプ8尺(2,500mm)用 | 3,800 | 袋 | 10袋 |
| RB-REPRO 1,000リットル、表示なしスタンダード | 1,000 | 袋 | 10袋 | RB-L-200S2+4B-FC 2,000リットル、ロングタイプ10尺(3,000mm)用 | 4,300 | 袋 | 5袋 |
| 石綿含有表示シール 貼るだけかんたん、サイズ600×300H | 300 | 枚 | 50枚 | PEシート150 0.15mm厚ポリエチレンシート | 16,000 | 巻 | 1巻 |
| 石綿・注意事項表示ラベル 貼付用、サイズ300×210H | 220 | 枚 | 50枚 | PE内袋150 0.15mm厚ポリエチレン内袋 | 1,050 | 枚 | 20枚 |
| スタンド850 (付属シート1枚付) ベージュ× 枚 青× 枚 緑× 枚 赤× 枚 白× 枚 | 9,500 | 台 | 1台 | PE袋150-LC 0.15mm厚ポリエチレン袋(透明・表示無) | 230 | 枚 | 50枚 |

お支払方法 (あてはまる項目にご記入ください)

◆はじめてのご注文の場合

- 代金引換 (※代引手数料はインターアクションが負担)
- 銀行振込 (請求書到着後7日以内)

◆以前ご注文いただいたことがある場合

- 代金引換 (※代引手数料はインターアクションが負担)
- 銀行振込 (請求書到着後7日以内)
- 掛払い

毎月 日締 (翌月) 日支払銀行振込

※お支払いについての不明点・ご相談はお問い合わせください。(末日は99と記入してください。支払は締日から1ヶ月以内でお願いします)

納入日について

商品は原則としてご注文日に発送いたします。(午後2時までの受付)

- 指定日なし(即納) お届け日時につきましては、地域・交通事情により異なりますのでご了承願います。
- 指定日あり 月 日() ご注文日の3日後以降でご記入ください。(時間指定はご容赦願います)

コメント

ご発注ありがとうございました。

※予告なく仕様、価格などを変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

080126

株式会社 インターアクション

〒537-0021 大阪市東成区東中本3-18-21 TEL.06-6975-6555 FAX.06-6975-6566

INTER-ACTION CORPORATION

<https://www.relaybag.com>

2026年2月改訂版

成形板用

ロングタイプ

スレート板 サイディング ケイカル板 軒天ボード

レベル3アスベスト

適正処理をサポート

飛散防止・二重梱包・石綿表示…、
排出現場・収集運搬・最終処分場の受け入れ基準など
各プロセスの適正処理に対応できる商品をラインナップ。

がれき類用

石綿表示タイプ

石綿含有建材
除去作業中
関係者以外
立入禁止

内容物表示 二重梱包 取扱い注意事項表記 密封

長尺物

アスベスト成形板を
バランス良くスピーディーに
破碎しないで運搬

推奨品
(スリングベルト使用例)




積重ねができ
梱包完了後は
整然と保管

安定 安全 安心
独自のベルト構造で
4側面からがっちり
とホールド

「石綿含有産業廃棄物」
「取扱い注意事項」表示ラベル付

特許取得

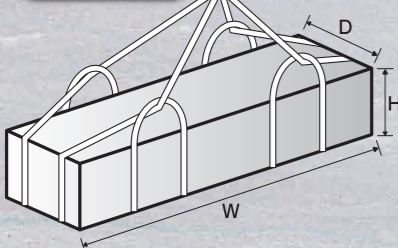

リレーバッグロングタイプ2000(6尺用)
RB-L-120S2+4B-FC

形状 角2・4点ベルト
本体 2,000W×1,000D×600H
投入 2,000×1,000フタ式
容量 1,200リットル

1,200
リットル

販売単位/10袋

リレーバッグロングタイプ2500(8尺用)
RB-L-150S2+4B-FC

形状 角2・4点ベルト
本体 2,500W×1,000D×600H
投入 2,500×1,000フタ式
容量 1,500リットル

1,500
リットル

販売単位/10袋

リレーバッグロングタイプ3000(10尺用)
RB-L-200S2+4B-FC

形状 角2・4点ベルト
本体 3,100W×1,100D×600H
投入 3,100×1,100フタ式
容量 2,000リットル

2,000
リットル

販売単位/5袋

作業手順



二重梱包で飛散防止
極厚ポリエチレン

0.15mm



ポリエチレンシート
PEシート150
3,600mm幅×50m長
(二つ折り1,800mm幅)

販売単位/1巻

石綿表示



投入部密閉式、内面ラミネート加工で
気密性を確保

「石綿含有産業廃棄物」
「取扱い注意事項」表記

RB100S2B-DCL-A

形状 角2点ベルト
本体 900×900×1,200H
投入 900□全開密閉式

1,000
リットル

販売単位/10袋

RB10R2B-DCL-A

形状 丸2点ベルト
本体 500φ×500H
投入 500φ全開密閉式

100
リットル

販売単位/20袋

表示なし スタンダード



1立米密閉式
反転フック付
RB-REPRO

形状 丸2点ベルト
本体 1,100φ×1,080H
投入 1,100φ全開密閉式

1,000
リットル

販売単位/10袋

表示なしの
スタンダードタイプに
貼だけかんたん

表示シール

**石綿含有
産業廃棄物**

NEW

取扱い上の注意事項
① 石綿含有産業廃棄物は他の廃棄物と区別できるように表示すること。(記載例)
② 両面での内容物の転写、移動を防ぐための措置を講ずること。
③ 目撃者が確認した場合は、取手等で飛散防止措置を行うこととし、流出しないよう注意すること。
④ 目撃者の確認がなかった場合は排出作業中に速やかに廃棄すること。

「石綿含有産業廃棄物」
「取扱い注意事項」表示シール
石綿含有表示シール

本体 600×300H
材質 ポリエステル 販売単位/50枚



「石綿含有産業廃棄物」
「取扱い注意事項」表示ラベル

石綿・注意事項表示ラベル

本体 300×210H
材質 ポリエステル

販売単位/50枚

表示ラベル

二重梱包で飛散防止
極厚ポリエチレン

0.15mm



RB100S2B-DCL-A、スタンド850、
PE内袋150の組み合わせ

ポリエチレン袋
PE内袋150
1,900W×3,000H

0.15mm厚
3,000
1,900

ポリエチレン袋
PE袋150-LC
850W×1,280H

0.15mm厚
1,280
850

1立米
フレコン用

バラ入れ用
小袋

適正処理作業の効率アップに


リレーバッグ(1,000リットル)とセットで使用
すると楽に投入作業ができます。簡単にセットで
き、場所を取らずに収納できます。

ツータッチ スタンド



スタンド無し

スタンド付き



スタンド850
異形棒鋼13φ・黒色塗装
危険防止キャップ付



分別用カラーシート
(ベージュ、青、緑、赤、白)
ツータッチスタンド1セットに1枚
付属しています。内容物表示ポ
ケットは分別
に便利です。

